
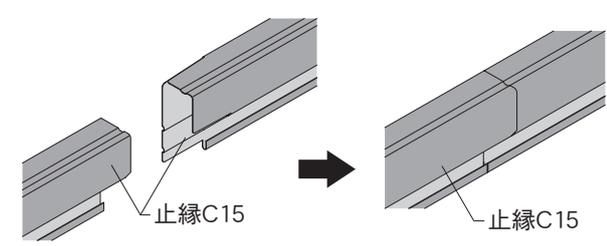
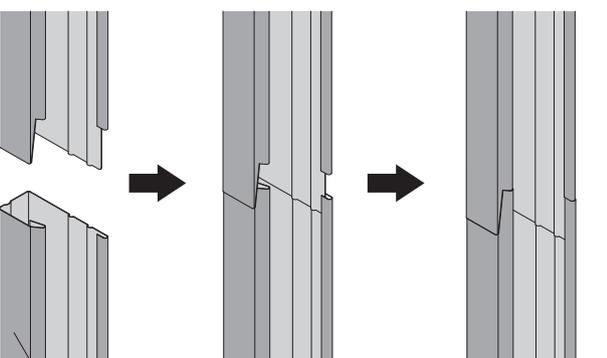
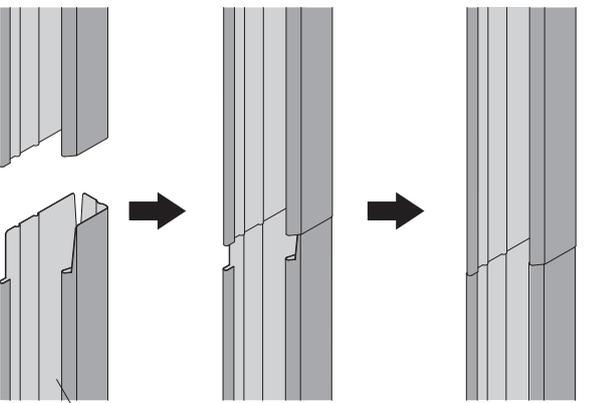
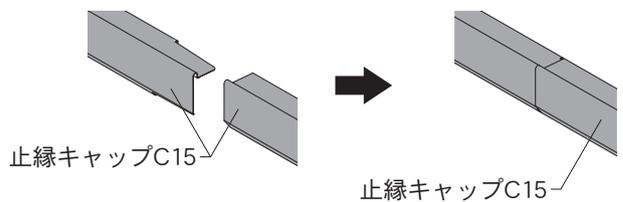
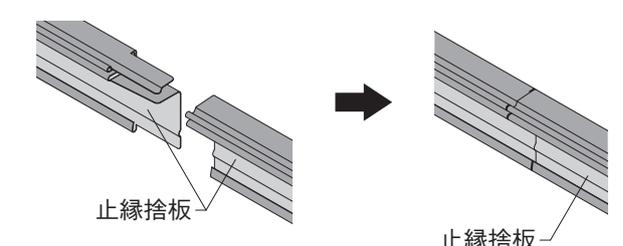
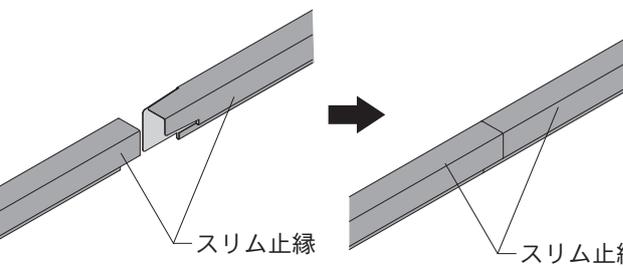
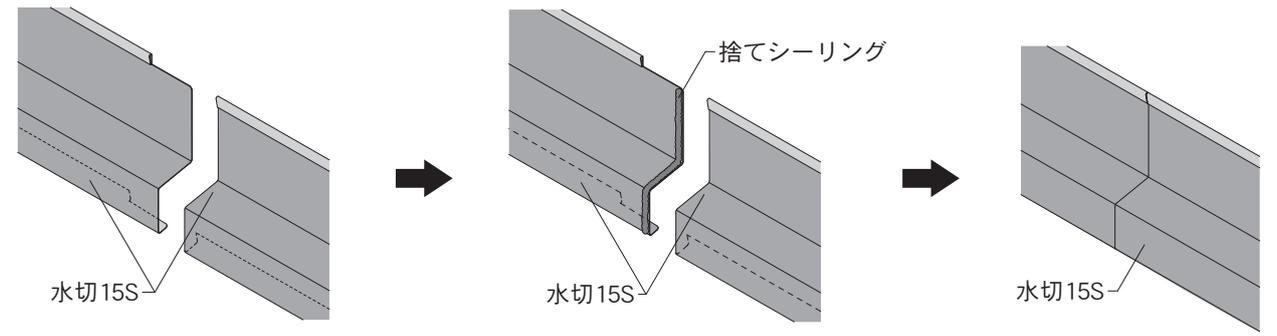


# 部材同士のつなぎ方の例


<p>・ 止縁C15 (止縁C15D)</p>  <p>止縁C15</p>  <p>止縁C15</p>  <p>止縁C15</p>	<p>・ 止縁キャップC15</p>  <p>止縁キャップC15</p> <p>止縁キャップC15</p>
<p>・ 止縁捨板</p>  <p>止縁捨板</p> <p>止縁捨板</p>	<p>・ スリム止縁</p>  <p>スリム止縁</p> <p>スリム止縁</p>
<p>・ 水切15S</p>  <p>水切15S</p> <p>捨てシーリング</p> <p>水切15S</p> <p>水切15S</p>	

部材同士のつなぎ方の例

・縦用スターター-15

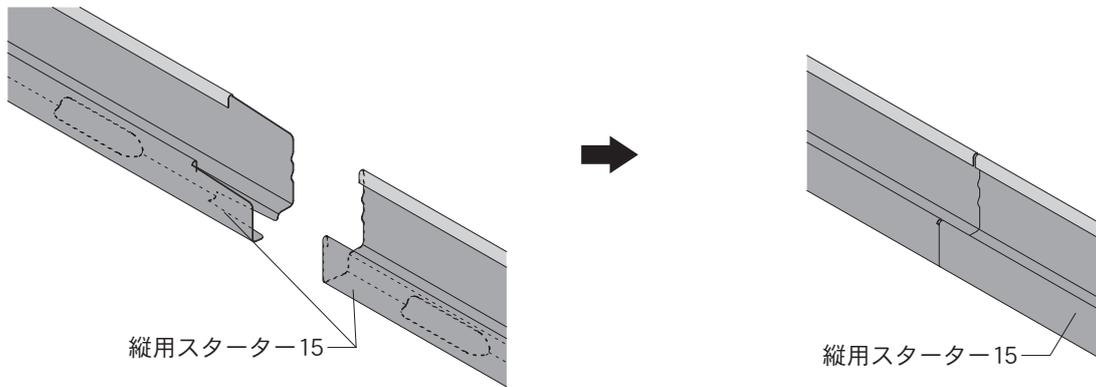


・アルミ縦用スターター-15

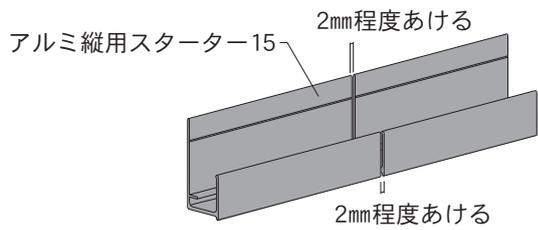


熱伸縮を考慮し2mm程度のすき間をあけて施工してください。


・スリム出隅キャップ

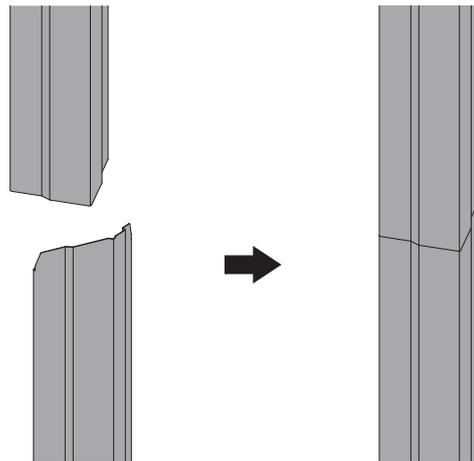


・3M出隅キャップ15-25 / 4M出隅キャップ15-25

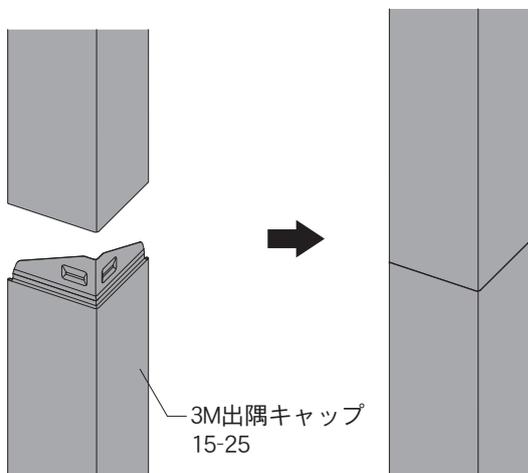


・出隅下地15N

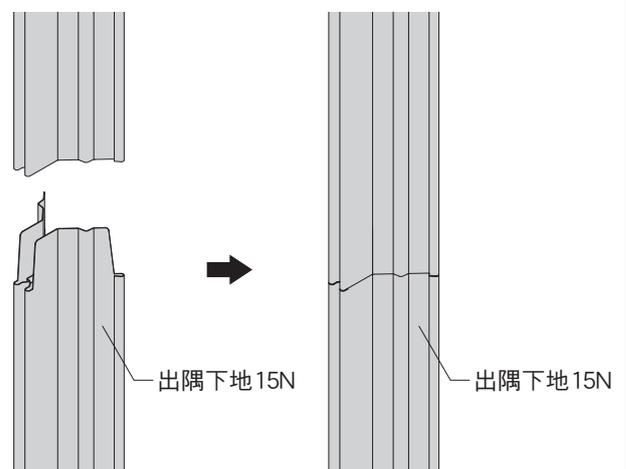


部材同士のつなぎ方の例

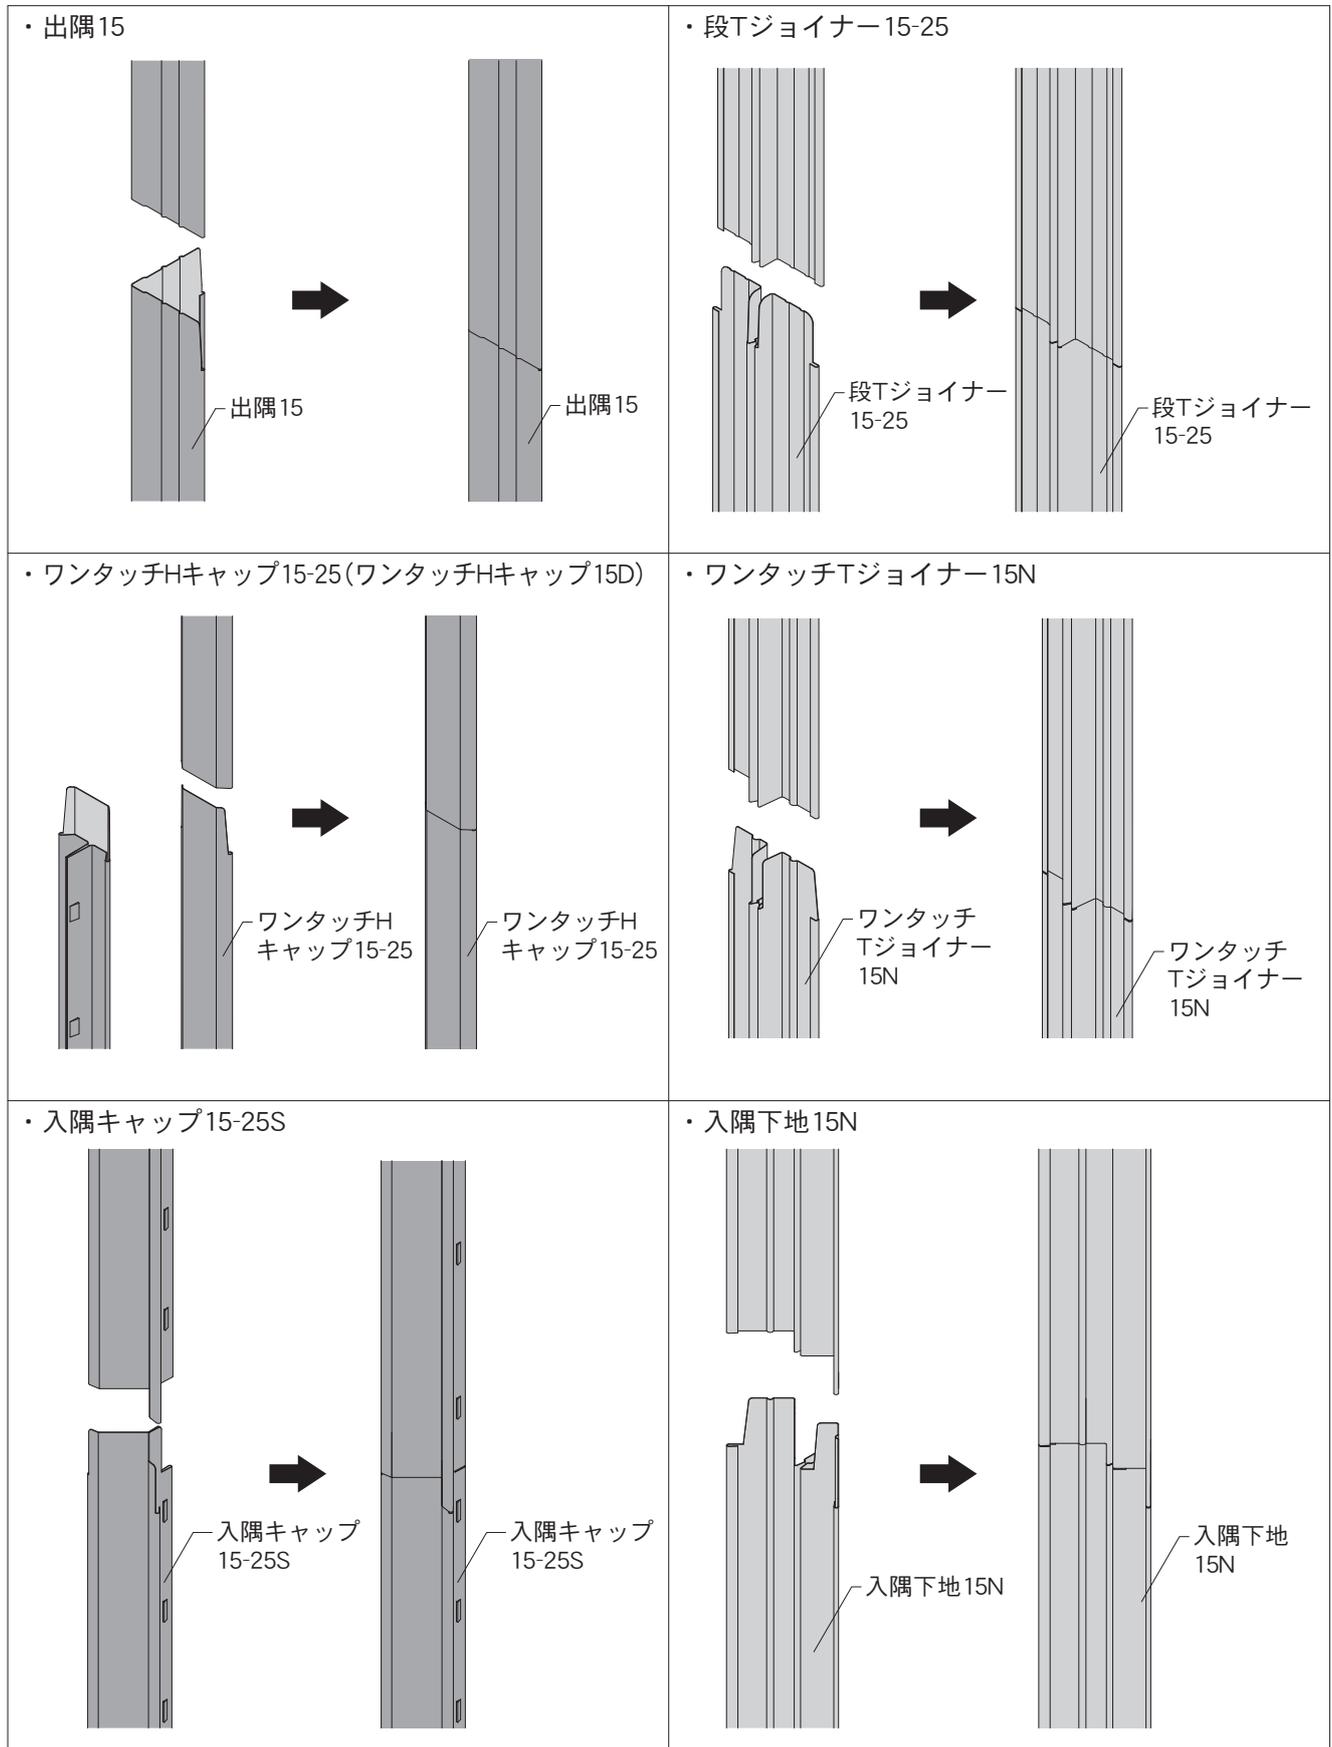

・ 水切25S

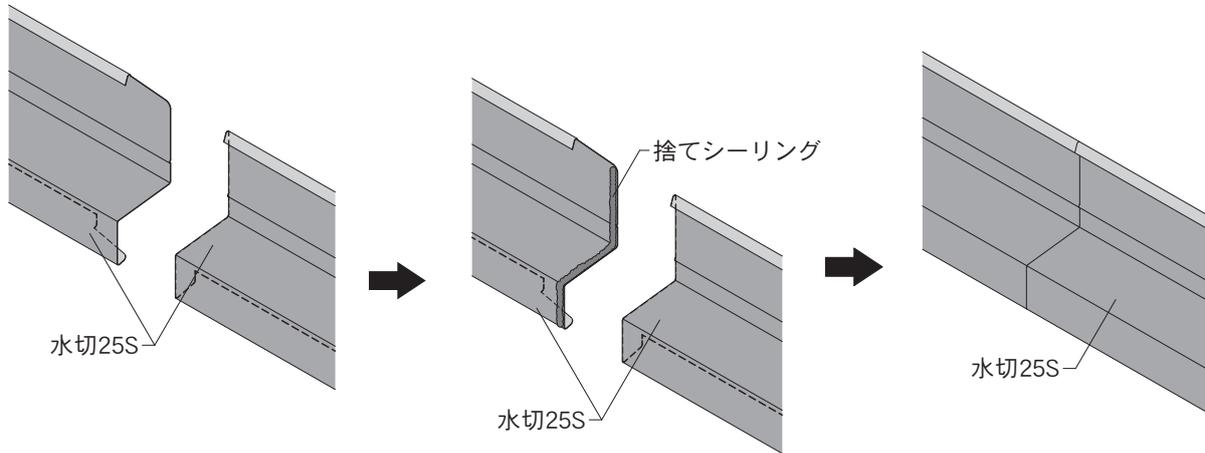

・ 止縁C25

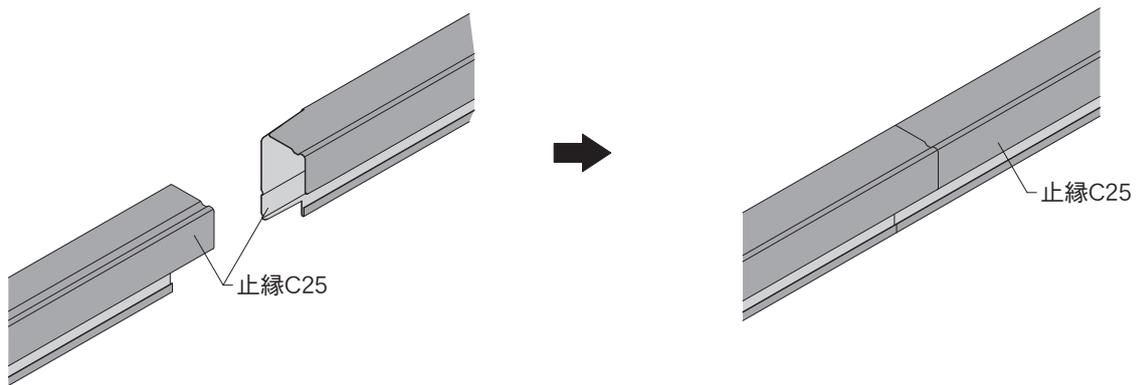

・ 出隅下地25N

