


アイジールーフは、意匠性と施工性に優れた専用部材を豊富にラインナップしています。


●切妻・寄棟屋根形状

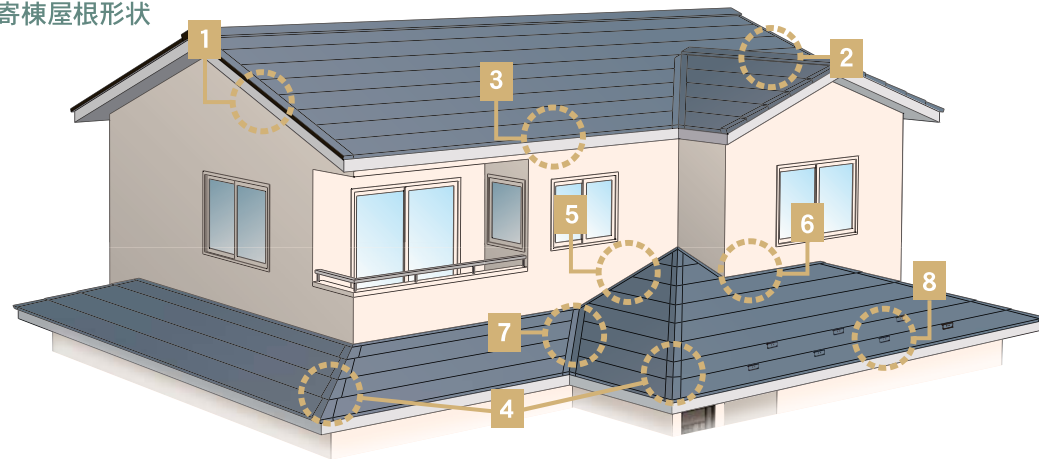

1 ケラバ部

ケラバ下地D	ケラバキャップD
	 (左) (右)
併用	
段葺きのデザインを生かした部材で、高級感ある仕上がりを実現します。	

●片流れ屋根形状

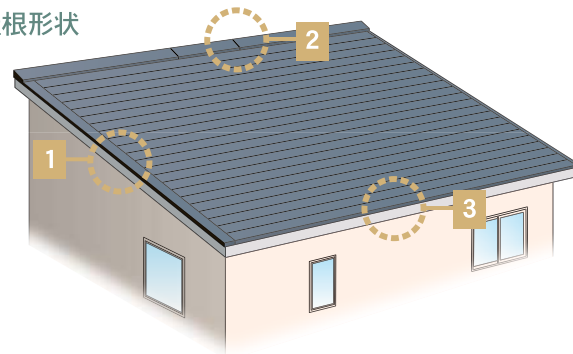

ケラバ水切	ケラバ水切エンド	ケラバ水切エンド(左)	改修用ケラバ水切100	ケラバ水切エンド(右)	ケラバ面戸
		 NEW 左	 NEW	 NEW 右	 NEW
軒先から棟まで通して簡単に施工できます。軒先にはケラバ水切エンドの使用も可です。		見付け幅が100mmあるので、既存ケラバ水切を覆うことができ、継ぎ加工などの施工が簡便で美しい仕上がりとなります。ケラバ水切100エンドは左用・右用を用意しています。			ケラバ部の止水性をより高めます。

2 棟部(切妻・寄棟屋根形状)

棟・隅棟包みD	棟巴	換気棟	換気棟用エンドキャップ	換気棟L	平型面戸
	 スーパーガルテクト・スーパーガルテクトC専用	 併用 下地・捨水切同梱	 併用 NEW	 併用 下地・捨水切同梱	
屋根裏の空気を排出するための部材で、長さ1,130mmの換気棟と、長さ1,830mmの換気棟Lを用意しています。屋根形状や施工手順に合わせてお選びください。端部は換気棟用エンドキャップで納めてください。					

2 棟部(片流れ屋根形状)

片流れ用棟包み	片流れ用換気棟	片流れ換気用水切	平型面戸
 NEW	 NEW 片流れ換気用水切・固定ビス・捨水切同梱	 NEW	
片流れ屋根形状に対応した棟部の部材です。下がり部の面に段差をつけることで、くぎ打ちによる歪みを軽減し、屋根形状に合わせてすっきりと納められます。片流れ換気用水切は、片流れ用換気棟と片流れ用棟包みを併用する際に使用します。			

3 軒部

改修用唐草D	改修用唐草SB	改修用一体唐草16	改修用一体唐草29
既存の屋根と軒先の位置が揃うので見栄えが良くなります。	雨樋の取り付け位置の変更が不要です。	既存軒先水切が隠れます。	既存軒先水切が隠れ、比較的厚いスレート屋根や合板下地に対応します。

4 隅棟部

差し棟下地D	差し棟キャップD	棟・隅棟包みD	剣先	C型捨板	平型面戸
				 NEW	
併用		軒先から棟まで通して簡単に施工できます。		本体立ち上げ加工を省くことができ、施工性と止水性を向上させます。	
段葺きのデザインを生かした部材で、高級感ある仕上がりを実現します。					

5 流れと平行な壁

壁押えD(II)	改修用壁押えD(II)	改修用壁押えカバー	段付面戸D	L型捨板	C型捨板
		 NEW			 NEW
		壁押えと併用することで、見栄えや止水性を向上させるカバー専用部材です。			本体立ち上げ加工を省くことができ、施工性と止水性を向上させます。

6 流れと垂直な壁

壁押えD(II)	改修用壁押えD(II)	改修用壁押えカバー	平型面戸
		 NEW	
		壁押えと併用することで、見栄えや止水性を向上させるカバー専用部材です。	

7 谷部

谷樋D(II)	改修用谷止縁	平型面戸

8 雪止め

雪止めGT(III)ハネタイプ